




## 新世代的雷射水準儀

# RL-H5A

INSTRUCTION MANUAL  
ROTATING LASER  
Class 3R Laser Product


### ■ 800m長距離作業範圍

想做到距離水準儀400m位置的高程也絕對沒問題，RL-H4C擁有可以覆蓋800m直徑的工作範圍。

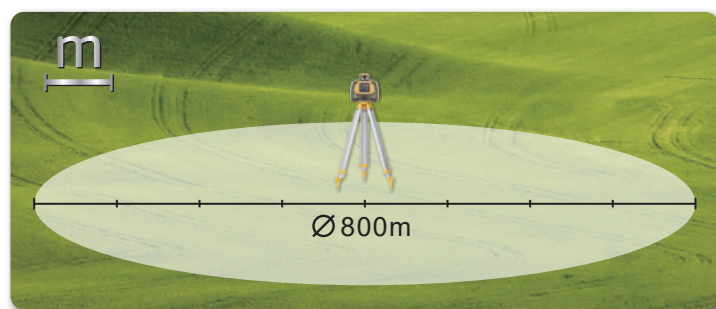

### ■ 簡單操作 · 絕佳性能

電子自動整平機制，您只要按下開關幾秒鐘內便可開始作業，即使受到影響，RL-H4C也能自動的超快速整平。

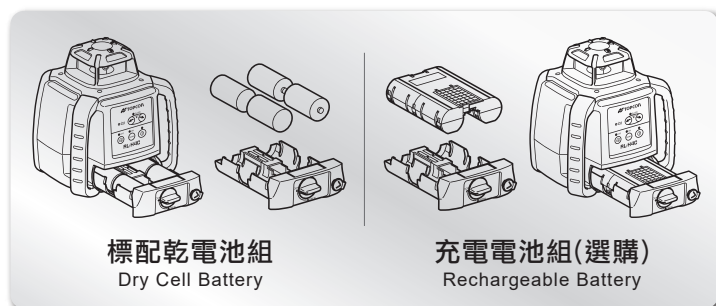

### ■ 同級中最長工作時數100hr

原廠的乾電池組，只需四顆1號電池便能操作100小時，另有滿足高使用頻率的充電電池組可選購，配合您的作業需自由選擇。


### ■ IP66全天候防護

優越的IP66防塵防水等級，不必擔心大雨影響並且在絕大多數狀況都可安心使用。



## ■ 多用途雷射

不管是整地或者營建工作，RL-H4C的坡度模式均能完美的應用在任何平面或坡度的工作，635nm 清晰的可見光光束，意味著它可以使用在室內校準，便利應用於設置柱腳、裝飾鋪板、牆壁等，甚至傢俱及櫥櫃的對齊都能輕鬆完成。

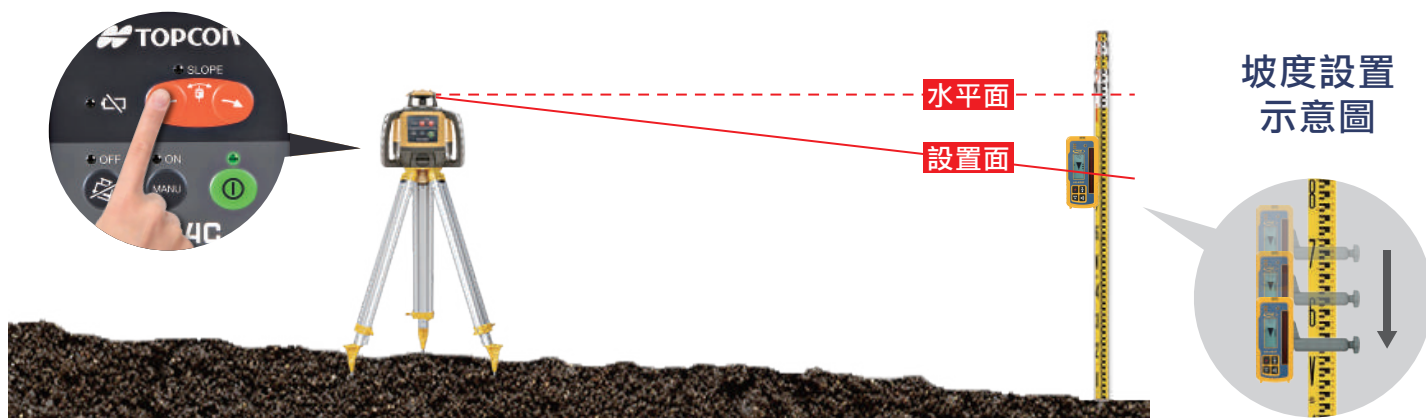

### ■ 標配接收器

#### LS-80L



可切換精度

一格為5mm

#### RL-H5C

本體的警告表示

衝擊·傾斜警告

剩餘電量警告


接收器電量顯示

### ■ 推薦接收器


#### HL-450 數字型接收器



數字型接收器

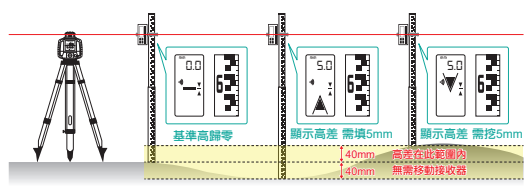

一般型接收器

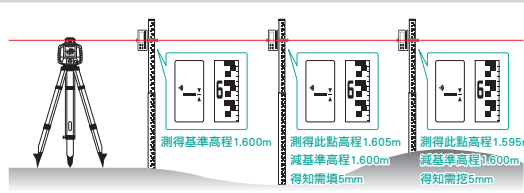

- 數字顯示高程差距
- 兩段式精度調整(1mm/5mm)
- 兩段式音量調整的蜂鳴器
- 1.5M防摔與IP67防塵防水

#### 接收器基本配備

- ◎接收器
- ◎尺夾(無氣泡)
- ◎3號電池兩顆

### 儀器規格

精度	水平±10弧秒(±1.5mm/30m)
自動整平範圍	水平±5°
工作範圍(直徑)	800m
旋轉速度	600rpm
雷射光源	可見光雷射：635nm
雷射功率	2.4mW
雷射等級	雷射安全等級3R
防塵/防水等級	Ip66
工作時間	4個1號鹼性電池：100小時
可工作環境溫度	-20°C~+50°C
尺寸大小	H216.5*W195.6*L177mm

### 原廠標準配備含：

- Topcon RL-H5A雷射水平儀主機
- Topcon LS-80L雷射接收器(含尺夾)
- 使用手冊

