




# LL300S 雷射水平儀

基本配備數字型接收器、精度穩定、堅固耐用

## 接收器可直接顯示mm等級的數值誤差!

HL450可直接數字顯示高差，還有可調整的兩段式精度(1mm / 5mm)與蜂音量，更擁有1.5m防摔與IP67防塵防水

將差值直接用數字表示  
能正確、快速完成作業

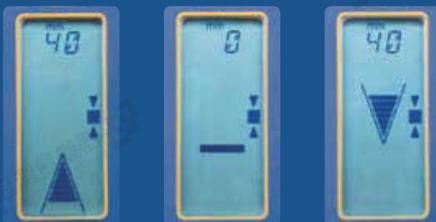

比傳統接收器的箭頭顯示  
與聲音提醒更方便


### 搭載了±5度的自動整平

高敏感度補償器，能防止在震動的情況下讀取到錯誤數值。




### 高達800M的作業範圍

與前一款LL300N比較，更高出了300M的測量範圍。




### 面板手動或使用遙控器單坡度控制



### 搭配遙控器 (需加購RC402N) 可使用電子遮罩功能

任意開關四個方向的雷射光，  
避免環境反射干擾。



雷射功率	Class 2, <3.4mW	電池狀態	紅色指示燈閃爍
精度	±2.4mm/50m	工作時間	鹼性60小時
測量範圍	800m	防塵防水	IP66
自動整平	±5度	工作溫度	-20°C~50°C
轉速	600RPM	腳架接頭	5/8"×11
電源	鎳氫或鹼性1號電池4顆	重量	2.7kg



基本配備

LL300S 主機  
HL700 接收器

