



## Metal Detectors

Serious treasure hunting that's fun for everyone!

# 操作說明

首先恭喜您擁有全世界最精密的金屬物探測器，它值得讓你驕傲，而您將與它共度刺激有趣的探測過程。在實際操作前，請多練習幾次，它將成為您得意的助手，不可分割的一份子。

### 壹、組裝步驟：

- 一、從袋子裡拿出探測器組件。
- 二、連接粗細兩支探測桿成為一支。按住細探測桿的栓扣，將其推著直到扣上粗探測桿的扣洞並露出探測盤連接扣洞為止；彈簧會自動推動扣扣住連接洞來連接兩支探測桿。
- 三、沿著探測桿纏繞探測盤連接線，只要繞2-3圈即可，不必繞得太緊。
- 四、連接探測盤與細探測桿，直到探測盤扣扣上細探測桿的扣洞為止。
- 五、連接控制面板與粗探測桿，直到控制面板的檢扣扣上粗探測桿的扣洞為止。
- 六、調整探測盤的角度，檢查螺絲是否有旋緊，必須是用手旋緊的程度。如果太緊，則探測盤無法調整不同的角度。如果太鬆，探測盤會跑掉。
- 七、調整探測桿的長度，按住兩支探測桿間的栓扣來調整適當長度，並使之扣上扣洞。
- 八、在控制面板的後面是一塊板子，按住滑移它，裡面是電池室，內置電池組。在板子的背面標示著本探測器的序號。


### 貳、操作步驟：

- 一、控制面板：
  1. 開/關機、靈敏度調整鈕
  2. 電池電力檢查鈕
  3. 耳機插孔-1/8"插頭
- 二、操作：
  1. 當您準備開始使用的時候，首先儘可能平穩地抬起探測盤，使其與地面平行並距地面1/2"(約15公分)高度左右。接著慢慢地調(開/關機(靈敏度)調整鈕，順時針方向旋轉直至聽到喇叭傳出明亮的聲響。再逆時針方向旋轉旋鈕，直至近乎完全聽不到喇叭的聲響為止。
  3. 現在，您已經調校好探測器並可以開始進行掃測了。
- 三、探測：

開始偵測時，先慢慢掃測，探測盤離地1/2"(約15公分)的高度，如果探測盤歪斜或被提高，聲響變大聲。所以為了減少因歪斜或提高所產生的錯誤信號，掃測時要保持水平。

#### 四、定點探測：

最好是配合如下圖所示的交叉探測法。

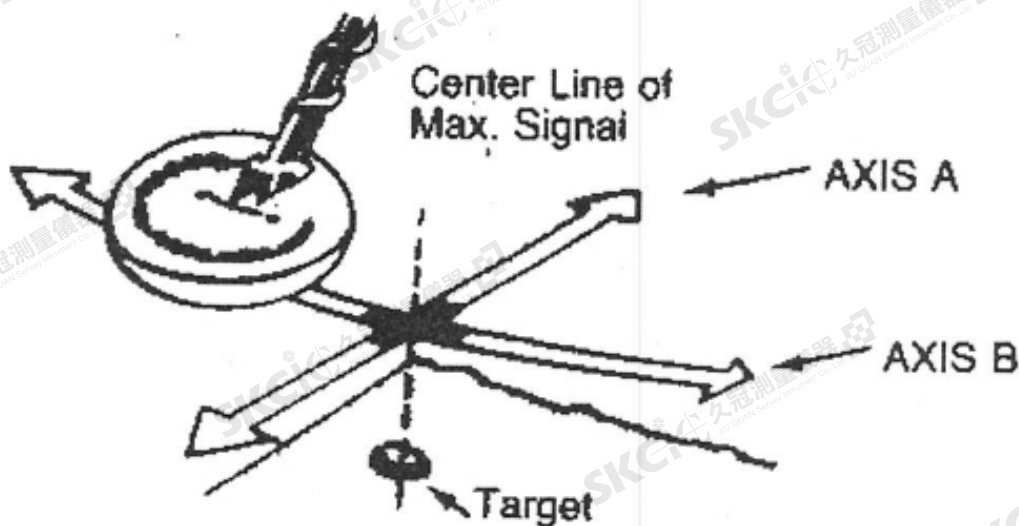

#### 五、電池：1.5V(AA)型電池6顆。更換電池只需開啟控制面板後面的電池室即可。

下列情況需更換電池：聲響變弱／探測器失去靈敏度／電量檢查指針掉到40以下亦可使用充電式電池。

#### 六、耳機(選購)：可排除外來的干擾音源，幫助您聽到不易分辨的聲音及音響差異。

#### 參、保養及維護：

下列方法幫助您保養探測器延長其使用壽命

1. 清潔：探測盤為防水設備，可用清水或中性清潔劑清洗，洗後請徹底擦乾。  
※控制面板並不防水，水若進入此處會破壞電子零組件。
2. 存放：長時間不使用請自電池室中取下電池，避免電池漏液腐蝕。
3. 鹽水會腐蝕儀表，若有接觸可使用乾布徹底擦拭。
4. 勿拋丟儀器、不可使用 WD-40 在任何組件上、避免尖銳物在探測盤上。

#### 肆、警告：

1. 儀器不可在瓦斯外洩的環境中使用。
2. 廢棄電池請依當地規定法律處理。